


1. Farben einlernen




PCS-I(-F)/PCS-B(-F) Tastenbedienung

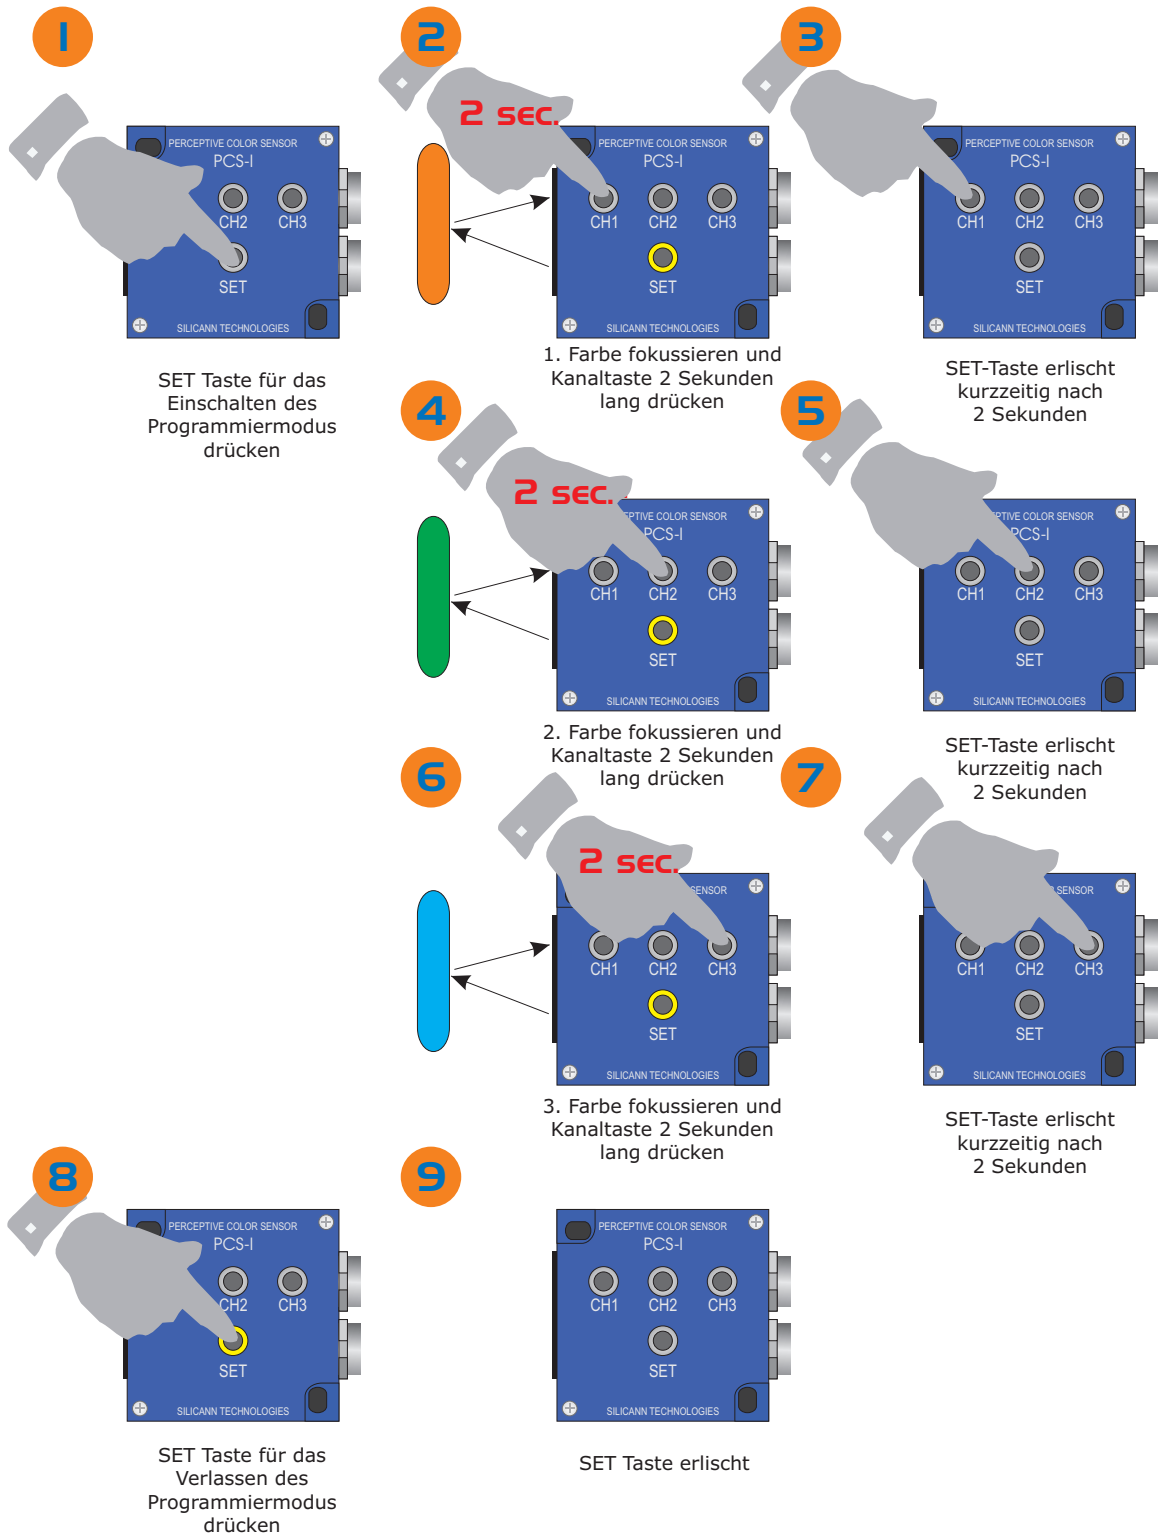


www.silicann.com


2. Farbtoleranzen einstellen

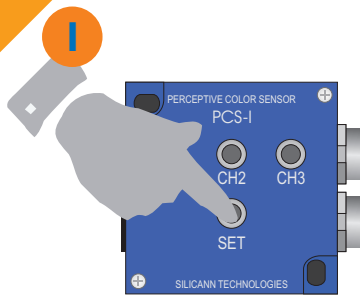

SET Taste für das Einschalten des Programmiermodus drücken

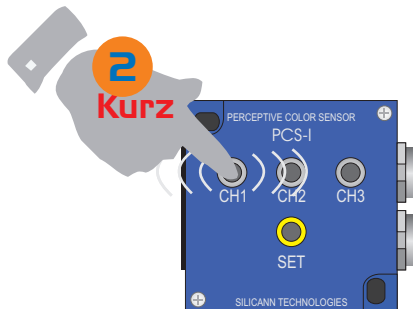


Toleranz für Farbkanal 1 durch mehrfaches kurzes Drücken einstellen

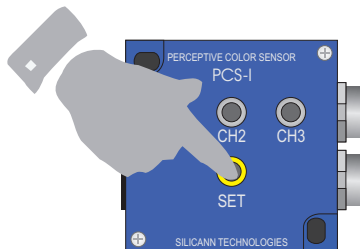


SET Taste für das Speichern der Toleranzen und das Verlassen des Programmiermodus drücken


SET Taste leuchtet 2 Sekunden und erlischt




3. Sensor autom. Aussteuern

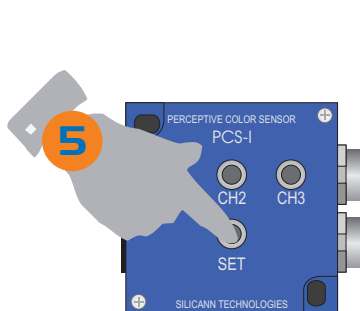

SET Taste für das Einschalten des Programmiermodus drücken

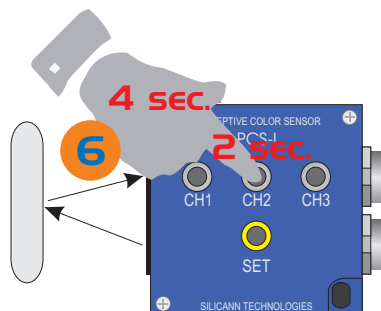

Farbe fokussieren und beliebige Kanaltaste min. 4 sec. lang drücken

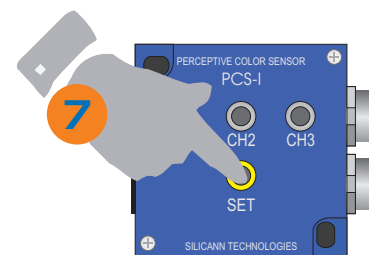

SET Taste zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus kurz drücken

4. Alle Farben und Toleranzen löschen

